

Pivots de sol et  
ferme-portes  
Floor springs and  
door closers

# Pivots de sol série DC477

## Floor springs DC477 series

### Caractéristiques techniques

- Force ajustable de 2 à 4 EN (14-28 Nm)
- Recommandé pour les portes jusqu'à 170 kg
- Axe amovible : carré français, rectangulaire allemand, carré italien
- Arrêt à 90°, 105° et sans arrêt
- Contrôle hydraulique sur 150° dans les deux sens
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Frein à l'ouverture
- Grande amplitude d'ajustement du corps dans le boîtier de scellement : Largeur 8 mm  
Longueur 10 mm  
Hauteur 9 mm
- Corps en fonte et boîtier zingué

Tous les modèles ont la certification EN1154.  
La version Force EN 3-4, sans blocage, est conforme à la norme CE.

### Technical features

- Adjustable force EN 2-4 (14-28 Nm).
- Recommended for doors up to 170 kg.
- Variety of available spindles : French square, German rectangular, Italian square
- Hold open at 90°, 105° or no hold open
- Hydraulic control over 150° in both directions
- Two independent thermostatic valves for precise adjustment of general closing speed, final latch or final damping
- Back check effect
- Large range of adjustment body setting in the cementing box : Width 8 mm  
Length 10 mm  
Height 9 mm
- Cast iron body and cementing box in hot zinc plated steel

All models have quality certification EN1154.  
Versions force EN3-4, without Hold Open, have CE conformity.

### LES + PRODUITS

The + product

Force réglable

Axe amovible


Frein à l'ouverture

Adjustable force

Interchangeable spindle

Mechanical back check



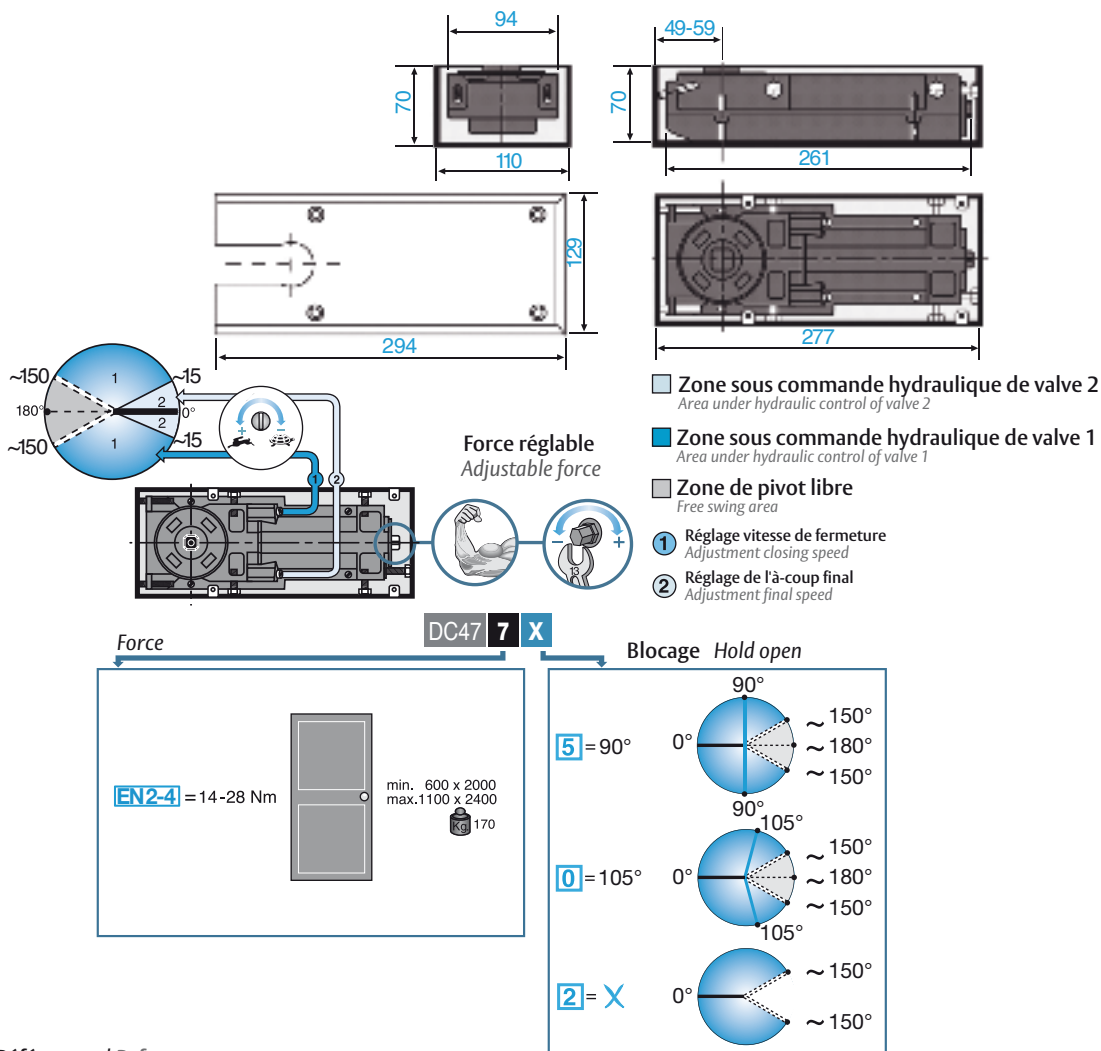

Références / References

DC477.5.99




Pivot de sol Force réglable EN 2 à 4, sans axe, sans plaque, arrêt à 90°  
Floor spring adjustable force 2 - 4 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°

DC477.0.99



Pivot de sol Force réglable EN 2 à 4, sans axe, sans plaque, arrêt à 105°  
Floor spring adjustable force 2 - 4 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 105°

DC477.2.99



Pivot de sol Force réglable EN 2 à 4, sans axe, sans plaque, sans arrêt  
Floor spring adjustable force 2 - 4 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

AC534



Laiton poli  
Polished brass



Inox brossé  
Brushed stainless steel

Références / References

Plaque de recouvrement 129 x 294 mm pour série DC477  
Cover plate 129 x 294 mm for series DC477

AC534.00


AC534.15

Axes interchangeables  
Interchangeable spindles


AC350.99

AC360.99


AC340.99



AC 350



AC 360



AC 340